



Catalogo
LAVANDERIA
Capitolo
ASCIUGATURA

Modello
SR-35 TP2 S ZC_006_0038-0000

19071903

18/03/2020

ASCIUGATRICE ADVANCE, SR-35 TP2 S

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Microprocessore totalmente programmabile che offre la possibilità di creare, esportare e importare nuovi programmi (USB). Include uno schermo touchscreen intuitivo e facile da usare, 37 lingue e porta USB per gli aggiornamenti del software.

02. iDry

Sensore dell'umidità, insieme al sensore della temperatura all'ingresso del cestello, assicura un controllo preciso dell'umidità del bucato. Il sistema arresta automaticamente il processo di asciugatura dopo aver raggiunto il livello stabilito di umidità residua. Questo sistema evita l'eccessiva durata del ciclo di asciugatura e assicura un trattamento delicato sul bucato, riducendo allo stesso tempo il consumo di energia.

03. FIRE KARE SYSTEM

Sistema antincendio come optional. Si attiva immediatamente in caso di incendio all'interno del cestello, assicurando la massima sicurezza.

OPL <-> SELF-SERVICE


Le macchine possono essere trasformate da OPL a Selfservice e viceversa mediante il controllo TP2.

- Processore Touch Plus Control (TP2) con schermo touchscreen da 4,3".
- Struttura esterna in acciaio con rivestimento grigio (skinplate), estetica in acciaio inossidabile, facile da pulire.
- Cestello in acciaio inossidabile.
- Flusso dell'aria misto assiale-radiale, assicurando una maggiore efficienza di asciugatura.
- Cestello con fori rivestiti per assicurare il trattamento delicato del bucato.
- Filtro per pelucchi nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e un flusso dell'aria potenziato.
- Senso di rotazione del cestello invertito automaticamente.
- Convertitore di frequenza per un funzionamento più delicato.
- Sportello ergonomico di apertura ampia e opzione di doppio vetro.
- Sistema antipieghe.
- Allarme di fine ciclo.
- Pulsante di arresto d'emergenza e chip magnetico di sicurezza che arresta il funzionamento.
- Trasmissione mediante puleggia e cinghia Poly-V con il cestello appoggiato su ruote.

OPZIONI:

- Sportello invertito.
- Mobile di acciaio Inox.
- Parte anteriore di acciaio Inox.
- Imballaggio in legno.
- Filtro ingresso aria.
- Filtro pelucchi.
- Sistema elettronico tropicalizzato.
- WI-FI
- Stampante.
- Dosaggio.
- Sportello di doppio vetro.
- Schermo touchscreen da 7"

DIMENSIONI



X Larghezza	985 mm	X Larghezza lorda	1065 mm
Y Fondo	1210 mm	Y Fondo lordo	1310 mm
Z Altezzayen	1946 mm	Z Altezza lorda	2080 mm
Peso netto	260,0 kg	Peso lordo	285,0 kg
Volume netto	2,320 m3	Gross volume	2,902 m3

SPECIFICHE TECNICHE ELETTRICITÀ

Potenza motore	0,55 kW
Potenza motore ventilatore	0,55 kW
Potenza elettrica	1,150 kW
Amperaggio (A)	5,0
Voltaggio	230V - 1N
Frequenza elettrica	50/60Hz

SPECIFICHE TECNICHE VAPORE

Consumo vapore	89,00 kg/h
Potenza vapore	50,10 kW
Pressione vapore	6,00 - 9,00 bar

SPECIFICHE TECNICHE ARIA

Portata max. dell'aria	1200 m3/h
------------------------	-----------

SPECIFICHE TECNICHE DERIVAZIONI

Cablaggio 230V Trifase	3 X 1,5 / 20A
Cablaggio 230V Monofase	3 X 1,5 / 20A
Cablaggio 400V Trifase+N	3 X 1,5 / 20A
Diametro Ingresso Vapore	1"
Diametro Uscita Vapore	1"
Diametro Estrazione 1	200,00 mm

ALTRI

Capacità di carico 1/18	36,70 kg
Capacità di carico 1/20	33,00 kg
Volume del cestello	660 L
Diametro del cestello	947 mm
Profondità del cestello	936 mm
Produzione oraria **	60,0 kg/h
Capacità di evaporazione *	31,1 L/h
Livello di rumore	65,00 dB



Catálogo
LAVANDERIA

Capítulo
ASCIUGATURA

Modelo
SR-35 TP2 S ZC_006_0038-0000

19071903

18/03/2020

- Sistema iDry (Sensor inteligente de humedad + Control de temperatura de entrada del tambor).
- Doppio rivestimento che assicura un isolamento termico totale della macchina per ottenere la massima efficienza energetica.
- Sistema FK (Sistema Antiincendios Integrado).

Posizione della sportello:

Altezza centro sportello: 1040 mm

Altezza base sportello: 577 mm

Diametro bocca entrata: 802 mm

* Condizioni di asciugatura: pieno carico (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90°C.

*** kg di vestiti asciutti all'ora. Condizioni di asciugatura: pieno carico (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90°C.




Catálogo
LAVANDERIA

Capítulo
ASCIUGATURA

Modelo
SR-35 TP2 S ZC_006_0038-0000

19071903

18/03/2020

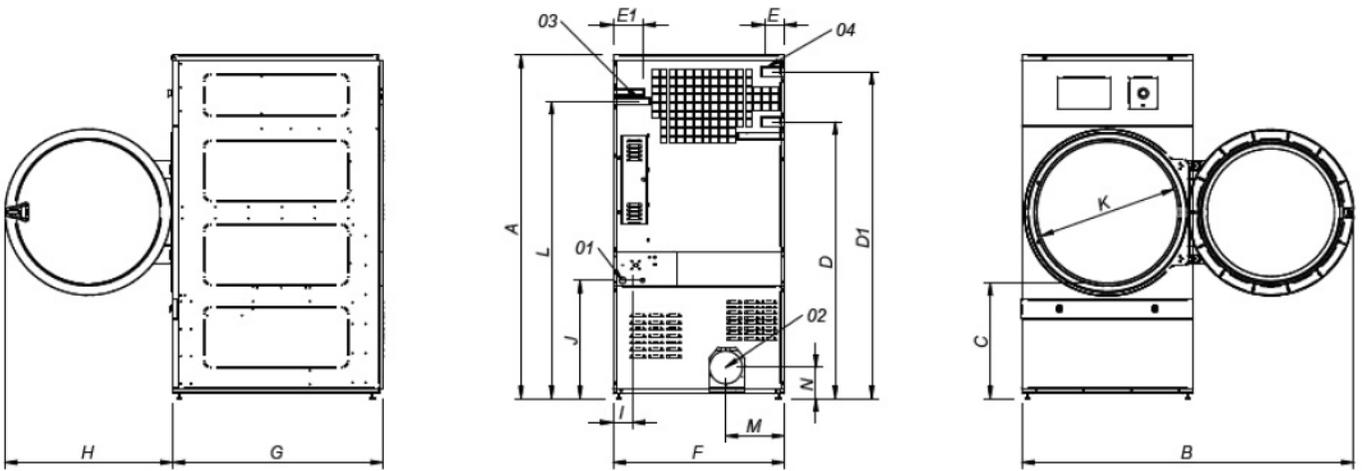

01 ACOMETIDA ELÉCTRICA
02 SALIDA VAHOS Ø200
03 ENTRADA GAS 1/2"
04 ENTRADA VAPOR 1"

01 ELECTRIC CONNECTION
02 FUMES OUTLET Ø200
03 GAS CONNECTION 1/2"
04 STEAM CONNECTION 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SR-28	1946	1910	640	1590	1875	113	174	985	1054	957	110	680	802	1707	337	178
SR-35	1946	1910	640	1590	1875	113	174	985	1210	957	110	680	802	1707	337	178