



**Catalogo**  
**LAVANDERIA**  
**Capitolo**  
**ASCIUGATURA**

**Modello**  
**SR-16 TP2 G 230V 1N 50/60Hz**

18003095

18/03/2020

**ASCIUGATRICE ADVANCE, SR-16 TP2 G**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

Microprocessore totalmente programmabile che offre la possibilità di creare, esportare e importare nuovi programmi (USB). Include uno schermo touchscreen intuitivo e facile da usare, 37 lingue e porta USB per gli aggiornamenti del software.

**02. iDry**

Sensore dell'umidità, insieme al sensore della temperatura all'ingresso del cestello, assicura un controllo preciso dell'umidità del bucato. Il sistema arresta automaticamente il processo di asciugatura dopo aver raggiunto il livello stabilito di umidità residua. Questo sistema evita l'eccessiva durata del ciclo di asciugatura e assicura un trattamento delicato sul bucato, riducendo allo stesso tempo il consumo di energia.

**03. FIRE KARE SYSTEM**

Sistema antincendio come optional. Si attiva immediatamente in caso di incendio all'interno del cestello, assicurando la massima sicurezza.

**OPL <-> SELF-SERVICE**


Le macchine possono essere trasformate da OPL a Selfservice e viceversa mediante il controllo TP2.

- Processore Touch Plus Control (TP2) con schermo touchscreen da 4,3".
- Struttura esterna in acciaio con rivestimento grigio (skinplate), estetica in acciaio inossidabile, facile da pulire.
- Cestello in acciaio inossidabile.
- Flusso dell'aria misto assiale-radiale, assicurando una maggiore efficienza di asciugatura.
- Cestello con fori rivestiti per assicurare il trattamento delicato del bucato.
- Filtro per pelucchi nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e un flusso dell'aria potenziato.
- Senso di rotazione del cestello invertito automaticamente.
- Convertitore di frequenza per un funzionamento più delicato.
- Sportello ergonomico di apertura ampia e opzione di doppio vetro.
- Sistema antipieghe.
- Allarme di fine ciclo.
- Pulsante di arresto d'emergenza e chip magnetico di sicurezza che arresta il funzionamento.
- Trasmissione di movimento mediante motoriduttore.

**OPZIONI:**

- Sportello invertito.
- Mobile di acciaio Inox.
- Parte anteriore di acciaio Inox.
- Imballaggio in legno.
- Filtro ingresso aria.
- Filtro pelucchi.
- Sistema elettronico tropicalizzato.
- WI-FI
- Stampante.
- Dosaggio.
- Sportello di doppio vetro.
- Schermo touchscreen da 7".
- Sistema iDry (Sensor inteligente de humedad + Control de temperatura

**DIMENSIONI**



X Larghezza	785 mm	X Larghezza lorda	865 mm
Y Fondo	1125 mm	Y Fondo lordo	1210 mm
Z Altezzayen	1694 mm	Z Altezza lorda	1840 mm
Peso netto	187,0 kg	Peso lordo	200,0 kg
Volume netto	1,500 m3	Gross volume	1,926 m3

**SPECIFICHE TECNICHE ELETTRICITÀ**

Potenza motore	0,37 kW
Potenza motore ventilatore	0,25 kW
Potenza elettrica	0,670 kW
Amperaggio (A)	2,9
Voltaggio	230V - 1N
Frequenza elettrica	50/60Hz

**SPECIFICHE TECNICHE GAS**

Tipo gas	NG
Consumo gas	1,700 m3/h
Regolato a	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

**SPECIFICHE TECNICHE ARIA**

Portata max. dell'aria	850 m3/h
------------------------	----------

**SPECIFICHE TECNICHE DERIVAZIONI**

Cablaggio 230V Trifase	3 X 1,5 / 20A
Cablaggio 230V Monofase	3 X 1,5 / 20A
Cablaggio 400V Trifase+N	3 X 1,5 / 20A
Diametro gas 1	1/2"
Diametro Estrazione 1	200,00 mm

**ALTRI**

Capacità di carico 1/18	18,30 kg
Capacità di carico 1/20	16,50 kg
Volume del cestello	330 L
Diametro del cestello	750 mm
Profondità del cestello	746 mm
Produzione oraria **	31,9 kg/h
Capacità di evaporazione *	16,3 L/h
Livello di rumore	64,00 dB



Catálogo  
**LAVANDERIA**

Capítulo  
**ASCIUGATURA**

Modelo  
**SR-16 TP2 G 230V 1N 50/60Hz**

18003095

18/03/2020

de entrada del tambor).  
- Sistema FK (Sistema Antiincendios Integrado).

Posizione della sportello:

Altezza centro sportello: 976 mm

Altezza base sportello: 618 mm

Diametro bocca entrata: 574 mm

\* Condizioni di asciugatura: pieno carico (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90°C.

\*\*\* kg di vestiti asciutti all'ora. Condizioni di asciugatura: pieno carico (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90°C.




Catálogo  
**LAVANDERIA**

Capítulo  
**ASCIUGATURA**

Modelo  
**SR-16 TP2 G 230V 1N 50/60Hz**

18003095

18/03/2020

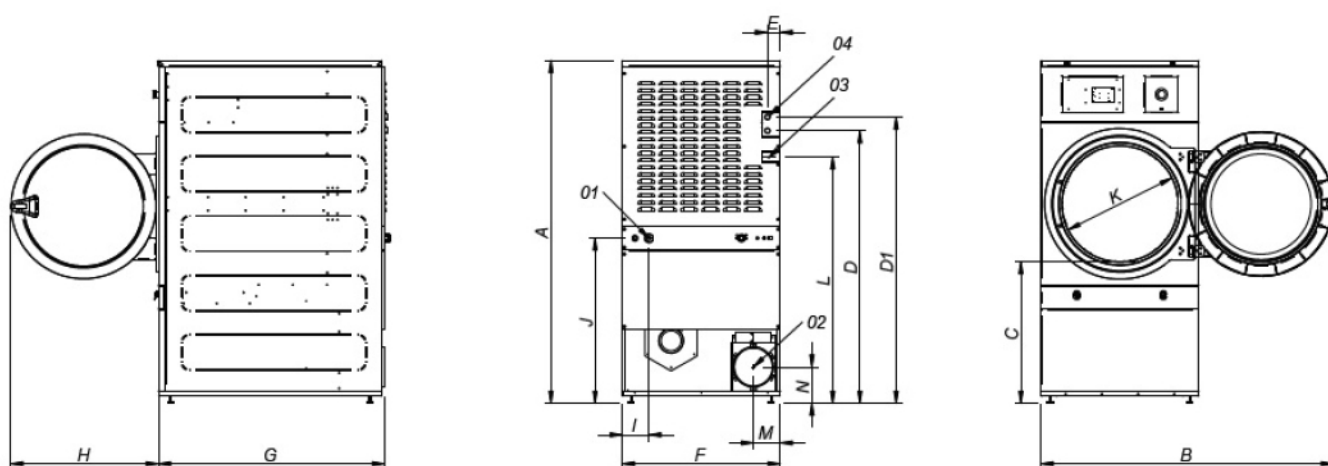

01 ACOMETIDA ELÉCTRICA  
02 SALIDA VAHOS Ø200  
03 ENTRADA GAS 1/2"  
04 ENTRADA VAPOR 3/4"

01 ELECTRIC CONNECTION  
02 FUMES OUTLET Ø200  
03 GAS CONNECTION 1/2"  
04 STEAM CONNECTION 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SR-SC-11	1694	1447	689	1354	1422	68	785	855	735	95	821	575	1226	133	180
SR-SC-16	1694	1447	689	1354	1422	68	785	1125	735	95	821	575	1226	133	180
SR-SC-23	1812	1552	743	1430	1532	112	890	1255	735	205	862	575	1344	133	180