



Catalogo
LAVANDERIA
Capitolo
ASCIUGATURA

Modello
SR-23 TP2 E 400V 3N 50Hz

18003105

18/03/2020

ASCIUGATRICE ADVANCE, SR-23 TP2 E

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Microprocessore totalmente programmabile che offre la possibilità di creare, esportare e importare nuovi programmi (USB). Include uno schermo touchscreen intuitivo e facile da usare, 37 lingue e porta USB per gli aggiornamenti del software.

02. iDry

Sensore dell'umidità, insieme al sensore della temperatura all'ingresso del cestello, assicura un controllo preciso dell'umidità del bucato. Il sistema arresta automaticamente il processo di asciugatura dopo aver raggiunto il livello stabilito di umidità residua. Questo sistema evita l'eccessiva durata del ciclo di asciugatura e assicura un trattamento delicato sul bucato, riducendo allo stesso tempo il consumo di energia.

03. FIRE KARE SYSTEM

Sistema antincendio come optional. Si attiva immediatamente in caso di incendio all'interno del cestello, assicurando la massima sicurezza.

OPL <-> SELF-SERVICE


Le macchine possono essere trasformate da OPL a Selfservice e viceversa mediante il controllo TP2.

- Processore Touch Plus Control (TP2) con schermo touchscreen da 4,3".
- Struttura esterna in acciaio con rivestimento grigio (skinplate), estetica in acciaio inossidabile, facile da pulire.
- Cestello in acciaio inossidabile.
- Flusso dell'aria misto assiale-radiale, assicurando una maggiore efficienza di asciugatura.
- Cestello con fori rivestiti per assicurare il trattamento delicato del bucato.
- Filtro per pelucchi nella parte inferiore, più ergonomico, più grande e un flusso dell'aria potenziato.
- Senso di rotazione del cestello invertito automaticamente.
- Convertitore di frequenza per un funzionamento più delicato.
- Sportello ergonomico di apertura ampia e opzione di doppio vetro.
- Sistema antipieghe.
- Allarme di fine ciclo.
- Pulsante di arresto d'emergenza e chip magnetico di sicurezza che arresta il funzionamento.
- Trasmissione di movimento mediante motoriduttore.

OPZIONI:

- Sportello invertito.
- Mobile di acciaio Inox.
- Parte anteriore di acciaio Inox.
- Imballaggio in legno.
- Filtro ingresso aria.
- Filtro pelucchi.
- Sistema elettronico tropicalizzato.
- WI-FI
- Stampante.
- Dosaggio.
- Sportello di doppio vetro.
- Schermo touchscreen da 7".
- Sistema iDry (Sensor inteligente de humedad + Control de temperatura

DIMENSIONI



X Larghezza	890 mm	X Larghezza lorda	970 mm
Y Fondo	1255 mm	Y Fondo lordo	1345 mm
Z Altezzayen	1812 mm	Z Altezza lorda	1940 mm
Peso netto	210,0 kg	Peso lordo	230,0 kg
Volume netto	2,020 m3	Gross volume	2,531 m3

SPECIFICHE TECNICHE ELETTRICITÀ

Potenza motore	0,37 kW
Potenza motore ventilatore	0,55 kW
Potenza elettrica	24,970 kW
Amperaggio (A)	36,1
Potenza riscaldamento	24,00 kW
Voltaggio	400V - 3N
Frequenza elettrica	50Hz

SPECIFICHE TECNICHE ARIA

Portata max. dell'aria	1200 m3/h
------------------------	-----------

SPECIFICHE TECNICHE DERIVAZIONI

Cablaggio 230V Trifase	4 X 25 / 80A
Cablaggio 400V Trifase+N	5 X 10 / 40A
Diametro Estrazione 1	200,00 mm

ALTRI

Capacità di carico 1/18	25,60 kg
Capacità di carico 1/20	23,00 kg
Volume del cestello	460 L
Diametro del cestello	855 mm
Profondità del cestello	800 mm
Produzione oraria **	34,9 kg/h
Capacità di evaporazione *	17,8 L/h
Livello di rumore	65,00 dB



Catálogo
LAVANDERIA

Capítulo
ASCIUGATURA

Modelo
SR-23 TP2 E 400V 3N 50Hz

18003105

18/03/2020

de entrada del tambor).
- Sistema FK (Sistema Antiincendios Integrado).

Posizione della sportello:
Altezza centro sportello: 1030 mm
Altezza base sportello: 672 mm
Diametro bocca entrata: 574 mm

* Condizioni di asciugatura: pieno carico (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90°C.

*** kg di vestiti asciutti all'ora. Condizioni di asciugatura: pieno carico (1/20) di asciugamani, temperatura di asciugatura 90°C.




Catálogo
LAVANDERIA

Capítulo
ASCIUGATURA

Modelo
SR-23 TP2 E 400V 3N 50Hz

18003105

18/03/2020

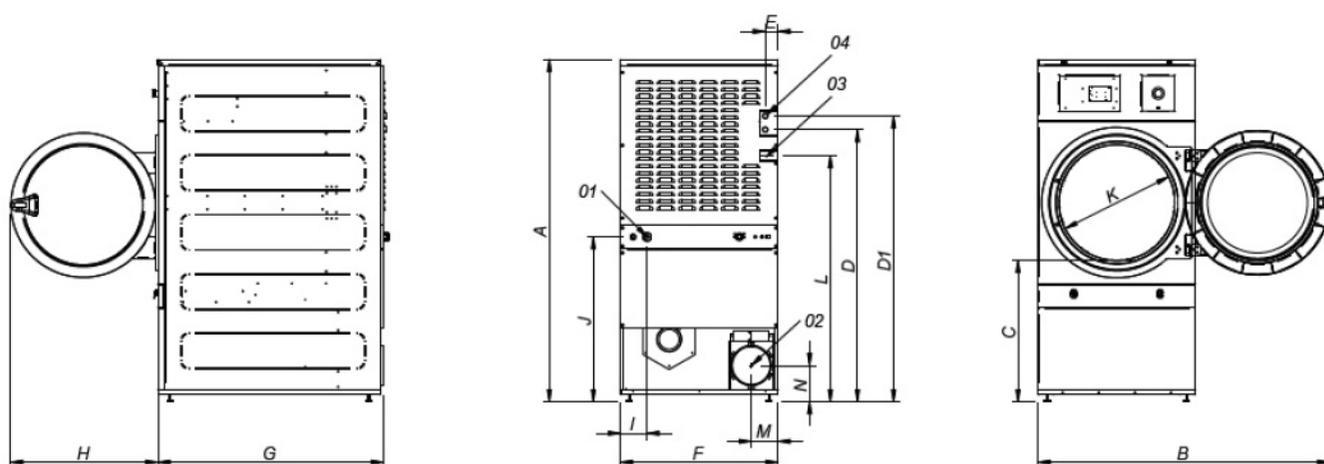

01 ACOMETIDA ELÉCTRICA
02 SALIDA VAHOS Ø200
03 ENTRADA GAS 1/2"
04 ENTRADA VAPOR 3/4"

01 ELECTRIC CONNECTION
02 FUMES OUTLET Ø200
03 GAS CONNECTION 1/2"
04 STEAM CONNECTION 3/4"

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SR-SC-11	1694	1447	689	1354	1422	68	785	855	735	95	821	575	1226	133	180
SR-SC-16	1694	1447	689	1354	1422	68	785	1125	735	95	821	575	1226	133	180
SR-SC-23	1812	1552	743	1430	1532	112	890	1255	735	205	862	575	1344	133	180